

Наим-ние	Повтор. импульсн. обратн. напр-ние V _{RRM} , кВ	Макс. средн. значен. прям. тока, I _{FAVM} , мА	Макс. импульсн. ток, I _{FSM} , А	Температура окр. среды, T _{STG} , С	Макс. прям. падение напр., V _F , В	Макс. обр. ток, I _{R1} , (V _R = V _{RRM}), μА	Макс. время обр. восст-ния, T _{RR} , нсек	Размер, мм	Рис.
2CL74	14	5	0,5	-40 +120	42,5 (I _F = 10мА)	2	100 (I _F = 2мА, I _{rm} = 4мА)	Φ 3 x 10	1-4
2CL74A	14	5	0,5	-40 +120	42,5 (I _F = 10мА)	2	100 (I _F = 2мА, I _{rm} = 4мА)	Φ 2,5 x 10	1-4
2CL75	16	5	0,5	-40 +120	50 (I _F = 10мА)	2	100 (I _F = 2мА, I _{rm} = 4мА)	Φ 3 x 12	1-5
2CL75A	16	5	0,5	-40 +120	50 (I _F = 10мА)	2	100 (I _F = 2мА, I _{rm} = 4мА)	Φ 2,5 x 10	1-5
2CL77	20	5	0,5	-40 +120	62,5 (I _F = 10мА)	2	100 (I _F = 2мА, I _{rm} = 4мА)	Φ 3 x 12	1-7
2CL18KV/20mA	18	20	2	-40 +130	48 (I _F =20мА)	5	100	Φ 3 x 12	1-20
2CL20KV/20mA	20	20	2	-40 +130	55 (I _F = 20мА)	5	100	Φ 3 x 12	1-20



Рис. 1-4



Рис. 1-5

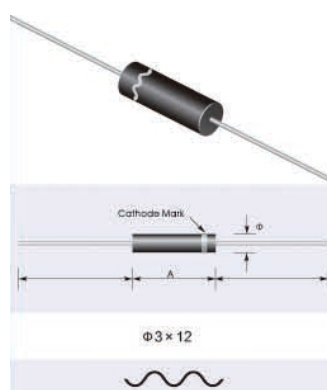


Рис. 1-7




Рис. 1-20